

دليل المالك

ايفينتي

خلاط طعام متعدد المهام

هذا الدليل الإرشادي خاص بالخلاط/العصارة الكهربائية "أربعة في واحد"

اس ايه جيه ئي ١٠٠٥-٠٢




SAJE 1005-02

اس ايه جيه ئي ١٠٠٥-٠٢

يرجى قراءة هذه التعليمات بحرص قبل تركيب وتشغيل العصارة مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء

المواصفات الفنية :

فولت	٢٣٠	الجهد الكهربائي (الفولتية)
هيرتز	٥٠	التردد
واط	٢٥٠	القدرة
دورة بالدقيقة	١١٠٠٠ - ٢٢٠٠٠	عدد الدورات
مل	١٥٠٠	سعة العصارة
دقيقة واحدة		معدل مدة التشغيل المتواصل

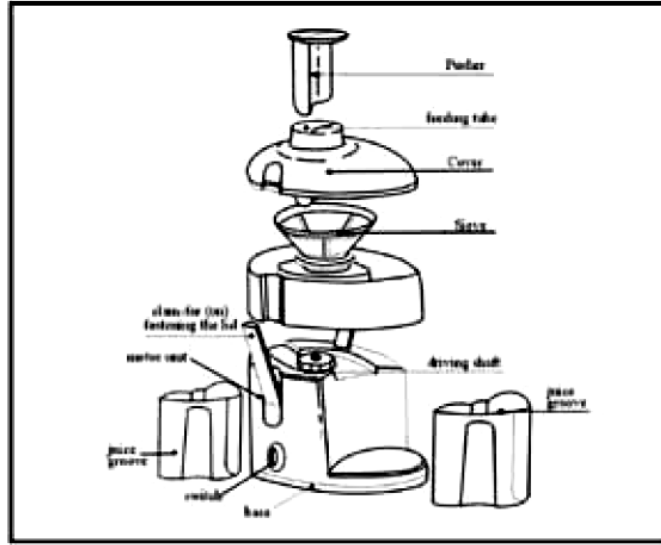

السلامة الوقائية :

تم تجهيز هذا الخلاط / العصارة بوسيلة حماية، إذ في حالة عدم تشابك عمود التشغيل بشكل محكم مع فتحة العصارة أو الخلاط أو الطاحونة لا يعمل المحرك لضمان سلامة المشغل. يمنع منعاً باتاً تشغيل الخلاط/ العصارة خاوية.

استخراج العصير :

- (١) إنزع (قشرة) الخضار والفاكهة أولاً وتخلص من الزوائد (الشوائب) ثم قطعها إلى قطع صغيرة يمكن ادخالها من الفتحة الخاصة بالعصارة .
- (٢) جهز التركيبة حسب الموضح في اسماء القطع قبل الاستخدام، اوصل التيار الكهربائي واضغط مفتاح التشغيل للتأكد من خلو العصارة وذلك لمدة (٥) خمسة ثوان فقط ثم ادخل الخضار والفاكهة في العصارة عبر فوهة التلقيح مع الضغط عليها بقوة وبشكل متوازن بواسطة قطعة التشغيل لاستخراج عصير فواكهة وخضار نقية وصحية طازجة.

تجميع العصارة والطاحونة والخلط

- (١) ركب مثبت التوصيل على الاطار الرئيسي في حالة إذا كان مثبت التوصيل والإطار الرئيسي في وضع متوازن والا غير اتجاه مثبت التوصيل ثم اربط مثبت التوصيل باحكام بواسطة اغلاق المرباط الموجودة على جوانب الاطار الرئيسي.
- (٢) ادخل الطعام داخل العصارة مع إضافة كمية مناسبة من الماء ثم اغلف الغطاء وامسك العصارة عبر توجيه القعر بشكل عمودي عند مثبت التوصيل (لاحظ بأن اتجاه مقبض العصارة سيكون مطابقاً لما هو موجود بالشكل) ثم ادرها باتجاه معاكس لعقارب الساعة بالوقت ذاته لاحكام اغلاق العصارة مع مثبت التوصيل مع الامتناع تماما عن التشغيل فارغة. يمنع منعاً باتاً تشغيل العصارة خاوية، تدعو الضرورة إضافة قليل من الماء أو أي سائل آخر بحيث يصل أجمالي الحجم ٦٠٠ مل أو اقل.
- (٣) ضع الطعام بالخلط او الطاحونة مع تركيب غطاء النصل وإدارته باتجاه عقارب الساعة لإحكام أغلقها واربطها مع الخلاط او الطاحونة ثم امسك الخلاط او الطاحونة عبر توجيه القعر بشكل عمودي عند مثبت التوصيل ثم ادرها باتجاه معاكس لعقارب الساعة مع اغلاقها بالوقت ذاته لاحكام اغلاق الخلاط أو الطاحونة مع مثبت التوصيل.
- (٤) العصارة والخلط والطاحونة مصنوعة من منتجات بلاستيكية شفافة ذات احجام مختلفة لكافة أنواع الاغذية التي يريد اعدادها حتى يتمكن المستخدم من مشاهدة ما يحدث للتوقف عند اللحظة المناسبة.

خلط اللحوم

- (١) تخلص من العروق والعظم وجلد اللحوم ثم قطعها إلى شرائح صغيرة وضعها في الخلاط بمعدل ١٥٠ جم كل مرة.
- (٢) غطي رأس نصل الخلاط مع إدارته باتجاه عقارب الساعة لأحكام ارتباطه مع الخلاط بشكل جيد ثم شغل الخلاط لمدة تتراوح بين ٥- ١٠ ثواني.
- (٣) يوصي بإضافة كمية مناسبة من الزيت النباتي والمنكهات اثناء خلط اللحم للحصول على مفعول أفضل.

ملاحظة : في حالة تباطؤ دوران المحرك نتيجة لزيادة الكمية الموجودة بالخلط أو عروق دهنية ملتفة حول النصل اوقف التشغيل فوراً وافصل الكهرباء مع إعادة التشغيل بعد تعديل كمية اللحوم أو إزالة العروق الدهنية.

الطاحونة

تستخدم الطاحونة لطحن الاطعمة الجافة تحويلها إلى مسحوق. لاستخدام الطاحونة ضع ٨٠-١٢٠ جم من الاطعمة بالطاحونة كل مرة ثم غطي رأس النصل وإدارته باتجاه عقارب الساعة للارتباط مع الطاحونة بشكل محكم ثم شغل الطاحونة لمدة ٣٠ - ٤٠ ثانية ويفضل وضع ملعقة واحدة من السكر الأبيض المكرر للطحن.

العصارة

الخصار : قطع الخضار إلى شرائح وقطع وفقاً للوصفة المتبعة ثم ضع ١٥٠ - ٢٠٠ جم في العصارة كل مرة ثم اضع كمية مناسبة من الماء البارد المغلي واخلطهم لمدة ٣٠ - ٥٠ ثانية للحصول على عصير فاكهة نقي وصحي وطازج.

ملاحظات :

- (١) ضع العصارة/الخلاط عند الاستخدام على الطاولة بشكل متوازن مع استخدامها وفقاً للتعليمات المشار إليها اعلاه.
- (٢) لاستخراج العصير ، تفقد دائماً عما إذا كانت فتحة العصارة أو المخلفات بفتحة العصير كثيفة ، فإن كان الوضع مطابقاً لذلك افصل التيار الكهربائي مع تنظيف فتحة العصير أو إزالة المخلفات قبل إعادة التشغيل.
- (٣) قبل إستخراج العصير ، تأكد من أن طبق المرشح (الفلتر) وترس التشغيل ثابتة في أماكنها بشكل محكم وعدم وجود تماس صلب بين نصل الفلتر والغطاء الخارجي . ثبت الغطاء الخارجي في موقعه مع ربطه بواسطة الربط الخارجي قبل التشغيل.
- (٤) إمتنع عن إزالة الغطاء أثناء التشغيل وامتنع عن إدخال الأصابع أو أي أداة أخرى بالخلاط أو فتحة التلقيم قبل فصل التيار الكهربائي لكي تتجنب حدوث أي أضرار أو إصابة.
- (٥) لغرض الاطمئنان إلى استخدام الخلاط على المدى الطويل فقد تم تركيب وحدة الحماية من السخونة الزائدة على المحرك مباشرة. وعند تشغيل المحرك لفترة طويلة او في حالة ارتفاع حرارة المحرك وارتفاعها ينفصل المحرك عن العمل فوراً وتلقائياً ولا يعمل ثانية الا بعد انخفاض حرارته (سخونته) (٣٠ دقائق تقريبا) .
- (٦) يمنع منعاً باتاً وضع أي مواد في وحدة التلقيم المرتفعة الحرارة.
- (٧) تستخدم هذه العصارة/الخلاط منزلياً فقط.
- (٨) لا تترك الخلاط أثناء التشغيل ولا تدع الاطفال بالقرب منها.
- (٩) يمنع التشغيل على الفارغ (خاوية) او تعبئتها فوق طاقتها أثناء الخلط والمزج أو العصر
- (١٠) بعد الانتهاء من التشغيل افصل الكهرباء اولاً ثم صب العصير/الاطعمة.

الصيانة والتنظيف :

- (١) يجب استخدام هذا الخلاط/ العصارة كثيراً للمحافظة على جفاف المحرك ونظافته.
- (٢) إذا ظل الخلاط/ العصارة بدون تشغيل لمدة طويلة يجب عندئذ الاحتفاظ بها في مكان حسن التهوية لمنع ودرأ آثار الرطوبة والعفن.
- (٣) لا تغسل الإطار الرئيسي بالماء بل امسحه بقطعة قماش جافة بينما تضع القطع الأخرى مباشرة بالماء وغسلها بواسطة سوائل التعقيم.
- (٤) فكك نصل العصارة ونصل الخلاط ونصل الطاحونة ثم اضع قليلاً من الزيت النباتي على محور النصل والمحمل لغرض تزييته مرة شهرياً لضمان الاستفادة من التزييت.
- (٥) أثناء تنظيف العصارة اضع كمية مناسبة من الماء الدافئ ووضعه قطرات من سائل التعقيم ثم احكم الغطاء في موضعه واضغط مفتاح التشغيل واخلط السائل لمدة ١٠ ثوان او اغمر العصارة (لا الإطار الرئيسي) بالماء ونظفها باستخدام فرشاة ناعمة.

تحذير

عند وجود أي مشكلة بالاسلاك الكهربائية او مقبس التوصيل او العصارة عليك عندئذ ارسالها إلى فني تصليح محترف لتصليحها او إرسالها إلى الوكيل. لا تحاول اصلاحها شخصياً.